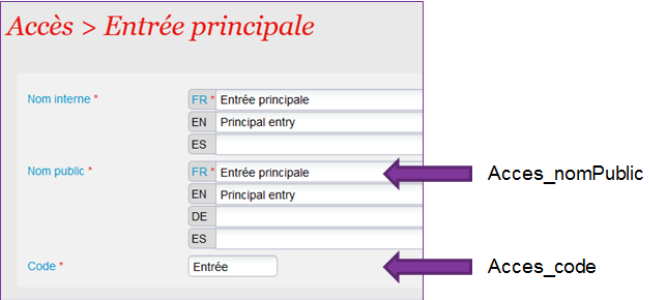
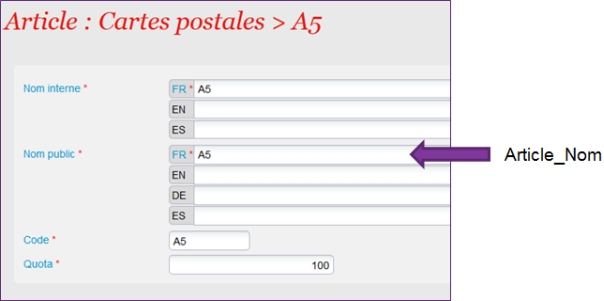


# Liste des variables dans l'éditeur de maquettes de billets


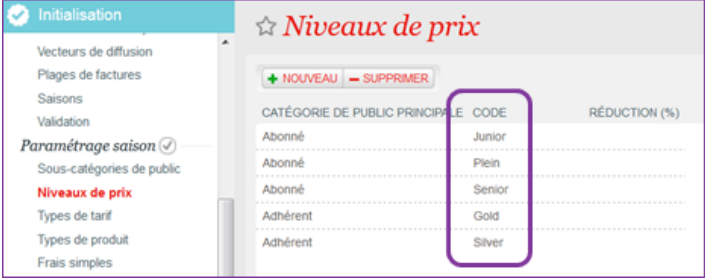
La page [Ticket Template Designer - Useful Tips](#) peut également vous aider dans l'utilisation de l'éditeur de maquette.  
La page [Editeur de maquettes de billets](#) vous expliquera comment utiliser l'éditeur.  
(internal private page [9. Ticket variables](#))




Variable	Description	Illustration
Acces_	<p>Les variables commençant par Accès font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Institution</i> &gt; Module <i>Lieux</i> &gt; Menu <i>Paramétrage lieux</i> &gt; Entrée <i>Configurations physiques</i></p> <p>Dans le détail d'une configuration, entrée</p> <p>Accès.</p>	
Activite_	<p>Les variables commençant par Activité font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> &gt; Module <i>Initialisation</i> &gt; Menu <i>Paramétrage saison</i> &gt; Entrée <i>Activités</i></p> <p>Dans le détail de l'activité, entrée <i>Numéros administratifs</i></p> <div><p><b>i</b> Activite_numero Licence : correspond à un de ces trois numéros. Celui qui, au moment de l'impression, est le premier du rang et valide.</p></div>	
Article_	<p>Les variables commençant par Article font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> &gt; Module <i>Catalogue</i> &gt; Menu <i>Famille de produits</i> &gt; Entrée <i>Prestations</i> Dans le détail d'une prestations, entrée <i>Articles</i></p>	

Billet_	<p>Les variables commençant par Billets font appel à des champs inscrits dans différents menus.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Billet_texteCodeBarres : code-barres du billet avec des tirets pour une meilleure lisibilité (codé en base de données)</li><li>Billet_duplicata : fait apparaître les mentions true ou false sur le billet (en minuscules!)</li><li>Billet_nomBaseDonnees : fait apparaître le nom de l'environnement (Production, Test)</li><li>Billet_flagSpecimen : fait apparaître la mention Specimen sur le billet</li><li>Billet_codeVisuel : n'est pas utilisée.</li></ul>	<div><div><div><div>RÉSUMÉ (PAR CONTACT)</div><div>OSAMU, Aika   MITSUBISHI / Relais   200</div><div>Visites groupe, Découverte, sam. 01.06.2013 10:00, Français</div><div>Collectivité occasionnelle - Adulte</div><div>Visites - Zone visite 01010000541 - Billet 08.12.2013 07:40 - TDC Guichet - TDC_CW - STX_CW - imprimé - immédiat</div><div>Visites - Zone visite 01010000542 - Billet 08.12.2013 07:40 - TDC Guichet - TDC_CW - STX_CW - imprimé - immédiat</div></div></div><div><div>Filière de vente &gt; Vente &gt; Dossiers &gt; Détail dossier : Billet_numeroFiscal / Billet_dateEdition / Billet_heureEdition / Billet_nomConnexion</div></div></div> <div><div><div>Billets du dossier 745 : ITD, Kambo / Public (22/01)</div><div><div>EtatTitreNUMEROCODE BARRESNATURETYPE SUPPORT CARTE EDITIONFILEREPOINT VENTE OPERATEUR</div><div><div>1046Imprimé01000000018420834010302077012SecurisBoniqueThermique14.11.2013 16:02TDC GuichetTDC_ANDSTX_AND</div><div>1056Imprimé01000000019870274010000000000SecurisPreparationThermique14.11.2013 16:02TDC GuichetTDC_ANDSTX_AND</div></div></div></div><div><div>Filière de vente &gt; Vente &gt; Dossiers &gt; Détail dossier &gt; Détails &gt; Billets : Billet_codeBarres / les variables ci-dessus</div></div></div> <div><div><div>★ Filières de vente</div><div><div>Nom interne</div><div>ACTIVER   SUSPENDRE   POINTS DE VENTE</div><div><div>ORGANISME</div><div>NOM INTERNE</div><div>CODE</div><div>INTERNE</div></div><div><div>NTJ Bonnes</div><div>NTJAB</div><div>112</div><div>oui</div></div><div><div>NTJ Dataport 2</div><div>NTJDS</div><div>112</div><div>non</div></div><div><div>NTJ Digipack</div><div>NTJ_DITK</div><div>112</div><div>non</div></div></div></div><div><div>Organisme &gt; Initialisation &gt; Filières de vente : Billet_codeFiliere</div></div></div> <div><div><div>Filière de vente &gt; NTJ Guichet</div><div><div>Nom interne</div><div>NOUVEAU   SUPPRIMER   MASQUER   ACTIVER   SUSPENDRE   DUPliquer</div><div><div>NOM INTERNE</div><div>CODE</div><div>NO</div><div>POSTE PHYSIQUE</div></div><div><div>NTJ_ABS</div><div>NTJ_ABS</div><div>112</div><div>STX_ABS</div></div><div><div>NTJ_CBP</div><div>NTJ_CBP</div><div>82</div><div>STX_CBP</div></div></div></div><div><div>Organisme &gt; Initialisation &gt; Filières de vente &gt; Points de vente : Billet_numeroPointVente Billet_codePostePhysique</div></div></div>
Bon_	<p>Les variables commençant par Bon font appel à la famille de produit bon.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Bon_identifiant : est l'identifiant du bon, mais n'est pas facilement lisible. Il faut utiliser la variable</li><li>Billet_texteCodeBarres qui affiche le code-barres du bon de manière lisible.</li></ul>	<div><div><div>Bon &gt; Bon cadeau</div><div><div>Général</div><div>Articles</div><div>Sous-thèmes</div><div>Texte de maquette</div><div>Offres de base</div><div>Caractéristiques</div><div>Prix de base (USD)</div><div>Profils produit</div><div>Validation</div></div><div><div><div>NOM INTERNE</div><div>CODE</div><div>VALEUR</div></div><div><div>Bon 120€</div><div>Bon120€</div><div>120,00 \$</div></div><div><div>Bon 40€</div><div>Bon40€</div><div>40,00 \$</div></div><div><div>Bon 80€</div><div>Bon80€</div><div>80,00 \$</div></div></div></div></div> <div>Bon_valeur</div>
CategoriePlaceLogique_	<p>Les variables commençant par CategoriePlaceLogique font appel à des champs inscrits dans Contexte Organisme &gt; Module Lieux &gt; Menu Paramétrage lieux &gt; Entrée Configurations logiques</p> <p>Ouverture du détail d'une configuration logique, entrée Catégorie place logique</p>	<div><div><div>Catégorie place logique &gt; Cat 1</div><div><div>Catégorie place</div><div>Rang * 1</div><div>Nom interne * FR Cat 1</div><div>Nom public * FR Cat 1</div><div>Code * Cat1</div><div>Option autorisée * oui non</div><div>Couleurs internet</div><div>Couleur de fond</div><div>Couleur du texte</div></div></div><div><div>CatégoriePlaceLogique_numeroCategoriePlace</div><div>CatégoriePlaceLogique_nomPublic</div><div>CatégoriePlaceLogique_code</div></div></div>

CategoriePublic_	<p>Les variables commençant par CategoriePublic font appel à des champs directement renseignés dans la base de données.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CategoriePublic_categoryPrincipale : pourra avoir les valeurs OCCASIONAL, MEMBER, INVITED</li> <li>CategoriePublic_code : pourra avoir les valeurs OccCol, OccCont, OccGrp, AdhCol, AdhCont, AdhGrp, InvErr, InvExo, InvProm, InvTax</li> </ul>	
Contact_	<p>Les variables commençant par Contact font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> &gt; Module <i>Contact</i> &gt; Menu <i>Client</i> &gt; Entrée <i>Individuels</i> (ou Structures)</p> <p>Le contact utilisé est le contact culturel du billet.</p> <p>Recherche du contact et double-clic sur son nom.</p> <p>Contact_Nom : contact culturel.</p> <p>Ce champ est à privilégier pour les abonnements Championnat</p> <p>Voir aussi <a href="#">Liste des variables dans l'éditeur de maquettes de billets#Mouvement</a></p>	<div> <div> <div>Contact &gt; 200 Madame Aika OSAMU - MITSUBISHI (Client)</div> <div> <div> <div>Résumé</div> <div>Général</div> <div>Marketing</div> <div>Gestion</div> <div>Notes</div> <div>Administration</div> </div> <div> <div> <div>Numéro de contact</div> <div>200</div> </div> <div> <div>Niveau de confidentialité *</div> <div>Libre</div> </div> <div> <div>Date de fin de validité</div> <div></div> </div> <div> <div>Code référence</div> <div></div> </div> </div> <div> <div> <div>Rôle</div> <div>Invité</div> </div> <div> <div>Fonction</div> <div></div> </div> <div> <div>Postesse courrier</div> <div>Chère Madame</div> </div> <div> <div>Postesse adresse</div> <div>Madame</div> </div> </div> <div> <div>Individuel</div> <div> <div> <div>Individuel</div> <div>OSAMU Aika</div> </div> <div> <div>Langues *</div> <div>Français</div> </div> <div> <div>Nom *</div> <div>OSAMU</div> </div> <div> <div>Prenom *</div> <div>Aika</div> </div> <div> <div>Genre</div> <div>Femme</div> </div> <div> <div>Civilité *</div> <div>Madame</div> </div> </div> <div> <div>Pseudonyme</div> <div></div> </div> <div> <div>Date de naissance</div> <div>16-12-1961</div> </div> <div> <div>Age</div> <div>44</div> </div> <div> <div>Invalidité *</div> <div>Aucun handicap</div> </div> </div> <div> <div>Structure</div> <div> <div> <div>Structure</div> <div>MITSUBISHI</div> </div> <div> <div>Raison sociale *</div> <div>MITSUBISHI</div> </div> <div> <div>Nom *</div> <div>MITSUBISHI</div> </div> </div> <div> <div>Langue *</div> <div>Anglais</div> </div> <div> <div>Site web</div> <div></div> </div> <div> <div>Efficif</div> <div>123 000</div> </div> </div> <div> <div>Adresse Principale</div> <div> <div> <div>Pays *</div> <div>Japon</div> </div> <div> <div>Code postal *</div> <div>12345</div> </div> <div> <div>Ville *</div> <div>TOKYO</div> </div> <div> <div>Adresse</div> <div>RUE DU MARCHE</div> </div> <div> <div>Appartenance</div> <div></div> </div> <div> <div>BP / Lieu-GE</div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Prévisualisation</div> <div> <div>Madame Aika OSAMU</div> <div>MITSUBISHI</div> <div>RUE DU MARCHE</div> <div>12345</div> <div>TOKYO</div> <div>JAPON</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>Contact_numero</div> <div>Contact_langue</div> <div>Contact_nom</div> <div>Contact_prenom</div> <div>Contact_civilite</div> <div>Contact_pseudonyme</div> <div>Contact_dateNaissance</div> <div>Contact_typeHandicap</div> <div>Contact_nomStructureRelais</div> <div>Contact_pays</div> <div>Contact_codePostal</div> <div>Contact_localite</div> </div> </div>
Contact_host	<p>Dans le cas de promotions avec code à utilisation unique ainsi que lors de la distribution de billets, il est possible d'afficher sur le billet le nom de la structure qui invite, ainsi que les critères contact de cette structure.</p> <p>Exemple d'affichage sur le billet:</p> <p><i>Vous êtes invités par <b>SecuTix</b> qui se trouve dans l'<b>Halle14</b> au stand <b>A52</b>.</i></p>	<div> <div>Contact &gt; 17 - SecuTix (Prospect)</div> <div> <div> <div>NEW</div> <div>DELETE</div> </div> <div> <div>INTERNAL NAME</div> <div>VALUE</div> </div> <div> <div>Bevorzugte Periode</div> <div>Hypoglica13</div> </div> <div> <div>Hall</div> <div>Halle14</div> </div> <div> <div>Stand</div> <div>A52</div> </div> </div> </div> <div> <div>Contact_hostName &gt;&gt; Nom de la structure</div> <div> <div>Les critères contact sont accessible comme suite dans l'éditeur de maquettes.</div> <div> <div>\${Contact_hostCriterion;array_code=PerPref}</div> <div>\${Contact_hostCriterion;array_code=Hall}</div> <div>\${Contact_hostCriterion;array_code=Stand}</div> </div> </div> </div>

Espace_	<p>Les variables commençant par Espace font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Institution</i> &gt; Module <i>Lieux</i> &gt; Menu <i>Param étrage lieux</i> &gt; Entrée <i>Espace</i></p> <p>Détail d'un espace</p>	<div> <div> <div>Espace &gt; Petit Théâtre</div> <div> <div>Site</div> <div>Nouveau Théâtre National Tokyo</div> </div> <div> <div>Nom interne *</div> <div>FR * Petit Théâtre</div> <div>EN</div> <div>ES</div> </div> <div> <div>Nom public *</div> <div>FR * Petit Théâtre</div> <div>EN</div> <div>DE</div> <div>ES</div> </div> <div> <div>Code *</div> <div>SmaThea</div> </div> <div> <div>Type *</div> <div>Salle</div> </div> <div> <div>Statut</div> <div>Visible</div> </div> </div> <div> <div>Espace_nomPublic</div> <div>Espace_code</div> </div> </div>
Evenement_	<p>Les variables commençant par Événement font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> &gt; Module <i>Catalogue</i> &gt; Menu <i>En trées simples</i> &gt; Entrée <i>Événem ents</i></p> <p>Détail d'un événement, entrée <i>Général</i> &gt; Onglet <i>Paramètres</i></p>	<div> <div> <div>Événement &gt; Antoine et Cléopâtre</div> <div> <div>Général Paramètres</div> <div> <div>Complément nom (public)</div> <div>FR</div> <div>EN</div> <div>DE</div> <div>ES</div> </div> <div> <div>Logo 1</div> <div>ANTONY</div> <div>CLEOPATRA</div> </div> <div> <div>Type public *</div> <div>Tout public</div> </div> <div> <div>Langue</div> <div>Sélectionner...</div> </div> <div> <div>Age minimum</div> <div></div> </div> <div> <div>Tolérance horaire</div> <div>(hh:mm)</div> </div> </div> <div> <div>Evenement_complementNom</div> </div> </div> </div>
Institution_	<p>Les variables commençant par Institution font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Institution</i> &gt; Module <i>Initialisation</i> &gt; Menu <i>Paramétrage institution</i> &gt; Entrée <i>Caractéristiques institution</i></p>	<div> <div> <div>Général Adresse Langues Devises autorisées</div> <div> <div>Nom interne *</div> <div>FR * Nihon - 日本</div> <div>EN Nihon - 日本</div> <div>ES Nihon - 日本</div> </div> <div> <div>Nom public *</div> <div>FR * Japon - 日本</div> <div>EN Japon - 日本</div> <div>DE Japon - 日本</div> <div>ES Japon - 日本</div> </div> <div> <div>Code institution</div> <div>NHON</div> </div> </div> <div> <div>Institution_nomPublic</div> <div>Institution_code</div> </div> </div> <div> <div> <div>Général Adresse Langues Devises autorisées</div> <div> <div>Langues internes 1</div> <div>Français</div> <div>Anglais</div> <div>Espagnol</div> <div>Sélectionner...</div> <div>Sélectionner...</div> </div> <div> <div>Langues externes 1</div> <div>Français</div> <div>Anglais</div> <div>Allemand</div> <div>Espagnol</div> <div>Sélectionner...</div> </div> </div> <div> <div>Institution_langue</div> </div> </div> <div> <div> <div>Général Adresse Langues Devises autorisées</div> <div> <div>Pays</div> <div>France</div> </div> <div> <div>Ligne adresse 1</div> <div>Avenue de la Harpe 22-24</div> </div> <div> <div>Ligne adresse 2</div> <div></div> </div> <div> <div>Ligne adresse 3</div> <div></div> </div> <div> <div>Code postal</div> <div>1000</div> </div> <div> <div>Localité</div> <div>LAUSANNE</div> </div> <div> <div>Complément localité</div> <div></div> </div> <div> <div>Nom du responsable</div> <div>Daniel GROSJEAN</div> </div> <div> <div>Fonction du responsable</div> <div>Directeur</div> </div> <div> <div>Téléphone</div> <div>+41 (CH)</div> <div>(0)21 613 22 11</div> </div> <div> <div>Fax</div> <div>Sélectionner...</div> </div> <div> <div>Email</div> <div>info@secutix.com</div> </div> <div> <div>Site web</div> <div>http://www.secutix.com/</div> </div> <div> <div>Remarques</div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Institution_pays</div> <div>Institution_adresse1</div> <div>Institution_adresse2</div> <div>Institution_adresse3</div> <div>Institution_codePostal</div> <div>Institution_localite</div> <div>Institution_complementLocalite</div> </div> </div>

Montant_	<p>Les variables commençant par Montant reprennent les valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montant_montantTotal : le prix du billet (prix de la place + frais éventuels)</li> <li>Montant_montantSansTva : le prix du billet sans la TVA</li> <li>Montant_montantPlaces : le prix unitaire de la place</li> <li>Montant_montantFraisSimple : le montants des frais liés à la place</li> <li>Montant_tva : le montant de la TVA sur ce billet</li> <li>Montant_devise : la devise de l'opération (€)</li> </ul>	
Mouvement_	<p>Les variables commençant par Mouvement font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Filière de vente</i> &gt; Module <i>Vente</i> &gt; Menu <i>Dossiers</i> &gt; Entrée <i>Détail d'un dossier</i></p> <p>Saisie d'un numéro de dossier pour l'afficher. Onglet <i>Détails</i> &gt; Entrée <i>Bénéficiaires</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mouvement_nom et Mouvement_prenom : si le mouvement a un bénéficiaire, retourne les données du bénéficiaire; sinon, reprend les nom et prénom du contact culturel du billet.</li> <li>Mouvement_nomBeneficiaire : renvoie le nom du bénéficiaire.</li> <li>Mouvement_dateDebutValidite et Mouvement_dateFinValidite sont uniquement utilisées pour les bons.</li> </ul>	 <p>Mouvement_nomBeneficiaire / Mouvement_prenomBeneficiaire</p>
NiveauPrix_	<p>La variable NiveauPrix_code fait appel à un champ inscrit dans Contexte <i>Organisme</i> &gt; Module <i>Initialisation</i> &gt; Menu <i>Paramétrage saison</i> &gt; Entrée <i>Niveaux de prix</i></p>	 <p>NiveauPrix_code</p>

<p>Operation_</p>	<p>Les variables commençant par Operation font appel en partie à des champs inscrits dans Contexte <i>Filière de vente</i> &gt; Module <i>Vente</i> &gt; Menu <i>Dossiers</i> &gt; Entrée <i>Détail d'un dossier</i></p> <p>Ouverture du détail par saisie du numéro de dossier. Onglet <i>Détails</i> &gt; menu <i>Ordres</i> &gt; <i>Détail d'un ordre</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operation_numero : n' est pas utile. Elle renvoie à un numéro d'opération attribué en base de données, mais invisible dans SecuTix.</li> <li>• Operation_horaire, operation_dateCreneau, operation_heureCreneau, operation_dureeCreneau sont uniquement utilisés pour les pass.</li> </ul>	 <p>Operation_numeroCommande</p> <p>Operation_date et Operation_horaire</p> <p>Operation_numeroDossier</p> <p>Operation_codeFiliereCommande : se trouve dans Contexte <i>Institution ou Organisme</i> &gt; Module <i>Initialisation</i> &gt; Menu <i>Paramétrage institution</i> &gt; Entrée <i>Filières de vente</i></p> <p>Operation_tauxTva : se trouve dans Contexte <i>Institution</i> &gt; Module <i>Initialisation</i> &gt; Menu <i>Définition taux</i> &gt; Entrée <i>Taux TVA</i> &gt; Colonne <i>Taux</i></p>
<p>Organisme_</p>	<p>Les variables commençant par Organisme font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> &gt; Module <i>Initialisation</i> &gt; Menu <i>Caractéristiques organisme</i> &gt; Entrée <i>Caractéristiques</i></p>	 <p>Organisme_nomPublic</p> <p>Organisme_code</p>  <p>Organisme_pays</p> <p>Organisme_adresse1</p> <p>Organisme_adresse2</p> <p>Organisme_adresse3</p> <p>Organisme_codePostal</p> <p>Organisme_localite</p> <p>Organisme_complementLocalite</p>

Place_	<p>Les variables commençant par Place font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> &gt; Module <i>Lieux</i> &gt; Menu <i>Paramétrage lieux</i> &gt; Entrée <i>Configurations logiques</i></p> <p>Ouverture du détail d'une configuration logique. Entrée <i>Plan</i> &gt; Clic sur les propriétés d'une place (icône P)</p>	<p>Place_bloc Place_allée Place_numeroRangee Place_numero</p> <p>Place_classification1 Place_classification2</p> <p>Place_remarquePlace</p>	<p><u>Remarque:</u> Dans le cas d'un abonnement avec impression sur badge ayant des représentations sur plusieurs espaces, et que par représentation et espace toujours la même place est réservé. Alors les variables sont transmis dans un tableau. Exemple:</p> <p>Place_numero=[GSC='12';PSC='32']</p> <p>Le code étant le code de la configuration physique. Il est alors possible d'afficher les places dans chaque configuration physique comme suite:</p> <pre>{Place_numero;array_code=GSC}</pre>
ProduitCompose_	<p>Les variables commençant par ProduitCompose font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> &gt; Module <i>Catalogue</i> &gt; Menu <i>Au tres produits</i> &gt; Entrée <i>Package es ou Abonnements</i></p> <p>Ouverture du détail d'un package, entrée <i>Général</i></p>		

Variable	Description	Illustration
Produit_	<p>Les variables commençant par Produit font appel aux mêmes champs que les variables commençant par ProduitCompose, mais pour les produits de type Prestation, Bon, Pass.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produit_nombreEntrées : renvoie au nombre d'entrées autorisé pour un produit de type Pass.</li> <li>Produit_typeDeCompétition : renvoie au type de produit d'un abonnement Sport.</li> </ul>	

Qualite_	<p>Les variables commençant par Qualité font appel à des champs directement renseignés dans la base de données et portent sur la qualité d'un siège dans un configuration physique, logique ou vente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Qualite_nomPublic : pourra avoir les valeurs Siège, Fauteuil, Fauteuil roulant, Chaise, Strapontin</li><li>Qualite_code : pourra avoir les valeurs SEAT, ARMCHAIR, WHEELCHAIR, CHAIR, PULL_DOWN</li></ul>	
Saison_	<p>Les variables commençant par Saison font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> &gt;Module <i>Initialisation</i> &gt;Menu <i>Paramétrage organisme</i> &gt;Entrée <i>Saison</i></p> <p>Ouverture du détail d'une saison. Entrée <i>Général</i></p>	<div><div>Saison &gt; A - A+1</div><div><div>Général</div><div>Paramètres</div></div><div><div>Identifiant tech.</div><div>379618905</div></div><div><div>Etat</div><div>En exploitation</div></div><div><div>Numéro</div><div>2</div></div><div><div>Nom interne *</div><div><div>FR * A - A+1</div><div>EN Y - Y+1</div><div>ES</div></div></div><div><div>Nom public *</div><div><div>FR * A - A+1</div><div>EN Y - Y+1</div><div>DE</div><div>ES</div></div></div><div><div>Code *</div><div>Y-Y+1</div></div><div><div>Date début *</div><div>28.06.2013</div><div></div></div><div><div>Date fin *</div><div>28.06.2015</div><div></div></div><div><div>Date début vente *</div><div>26.01.2013</div><div></div></div></div> <div><div>Saison_nomPublic</div><div>Saison_code</div></div>



Seance\_

Les variables commençant par Séance font appel à des champs inscrits dans Contexte *Organisme* > Module *Catalogue* > Menu *Entrées simples* > Entrée *Événements, Compétitions ou visites*

Ouverture du détail d'un événement. Entrée *Calendrier*. Double-clic sur la séance. Entrée *Général* > Onglet *Paramètres*

Les variables Seance\_equipeHôte, Seance\_equipeAdverse, Seance\_journee et Seance\_dateDefinitive renvoient à des séances d'événements sportifs.

Note : pour la gestion des formats de date et heure d'une séance, il est possible d'utiliser une composée pour personnaliser l'affichage des informations dynamiques. Par exemple :

```
`${Seance_date;format=EEE  
dd MMM yyyy}` à  
`${Seance_heure;  
format=HH':'mm}`
```

qui donnera :

Lun 01 Jan 2001 à 20:00

Le champ Séance\_dateDefinitive utilisé pour les compétitions peut prendre les valeurs true ou false.

Ex : affichage d'un paramètre statique "Date et heure sous réserve de modifications de la LFP" avec un affichage conditionnel de ce champ si le paramètre Séance\_dateDefinitive est faux (cf : ci-joint)

## Séance : Antoine et Cléopâtre > 05.09.2014 16:00

Général	Paramètres
Etat	En exploitation
Type de tarif	Normal
Configuration logique	NTJ Ballet
Numéro catalogue	220
Date	05.09.2014
Heure	16.00
Ouverture	- (heure avant séance)
Heure d'ouverture	
Durée	
Qualification	Sélectionner...
Nombre d'entractes	
Logo supplémentaire	Sélectionner...

Seance\_typeTarif

Seance\_date

Seance\_heure

Seance\_duree

Seance\_numeroEntractes





☐ Visible ☐ Invisible ☒ Conditionnelle

est fausse

\$Seance\_dateDefinitive

=

false

Site_	<p>Les variables commençant par Site font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Institution</i> &gt; Module <i>Lieux</i> &gt; Menu <i>Paramétrage lieux</i> &gt; Entrée <i>Site</i></p> <p>Ouverture du détail par double-clic sur le site</p>	<div>   </div>
SousCategoriePublic_	<p>Les variables commençant par SousCategoriePublic font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> &gt; Module <i>Initialisation</i> &gt; Menu <i>Paramétrage saison</i> &gt; Entrée <i>Sous-catégories de public</i></p> <p>Ouverture du détail par double-clic sur la sous-catégorie</p>	<div>  </div>
TexteLibre_	<p>Les variables commençant par Texte_libre font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> &gt; Module <i>Catalogue</i> &gt; Menu <i>Entrées simples</i> &gt; Entrée <i>Événements</i></p> <p>Ouverture du détail d'un événement. Entrée <i>Calendrier</i>, double-clic sur la séance, Entrée <i>Variables de confort</i></p>	<div>  </div>

<p>Zones_</p> <p>Les variables commençant par Zone font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Institution ou Organisme</i> &gt; Module <i>Lieux</i> &gt; Menu <i>Paramétrage lieux</i> &gt; Entrée <i>Configurations physiques</i></p> <p>Détail d'une configuration. Menu <i>Zones physiques</i></p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <h3 style="color: #c00000; margin: 0;">Zone physique &gt; 1F</h3> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Nom interne *</p> <p>Nom public *</p> <p>Code *</p> <p>Type de numérotation</p> <p>Genre *</p> <p>Jauge physique</p> <p>Etage</p> </div> <div style="width: 45%;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">FR 1F</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">EN 1F</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ES 1F</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">FR 1F</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">EN 1F</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">DE 1F</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ES 1F</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">1F</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Numéroté</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Indifférent</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">910</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">1F</div> </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"></div> <div style="width: 45%;"> <p>Zone_nomPublic</p> <p>Zone_code</p> <p>Zone_etage</p> </div> </div>
--	---

Pour rappel :

Les formules peuvent être saisies dans un champs composé (pour combiner plusieurs paramètres et du texte statique) sont les suivantes :

- Chaque paramètre est formaté comme suit : \${paramètre;liste d'attributs}
- La liste d'attributs est facultative. Elle peut contenir un ou plusieurs attributs séparés par des points-virgules.
  - min=xxx -> Permet de tronquer le début du paramètre. xxx est l'index du premier caractère du paramètre à conserver.
  - max=xxx -> Permet de tronquer la fin du paramètre. xxx est l'index du dernier caractère du paramètre à conserver.
  - upperCase -> Transforme le paramètre en majuscules.
  - lowerCase -> Transforme le paramètre en minuscules.
  - format=xxx -> Définit le format d'un nombre ou d'une date (voir tableaux ci-après, ou utiliser les paramètres du [SimpleDateFormat](#)).
  - language=CodeISO -> Pour les dates, définit la langue dans laquelle la date sera formatée

#### Formats des nombres :

**0** -> Chiffre.  
**#** -> Chiffres.  
**,** -> Séparateur de milliers  
**.** -> Séparateur de décimales

#### Formats des dates :

**y** -> Année  
**M** -> Mois  
**d** -> Jour dans le mois  
**E** -> Jour dans la semaine  
**H** -> Heure  
**m** -> Minute  
**s** -> Seconde