



Comment paramétrer mon appareil Bluebird de contrôle d'accès?

Ajouter un nouvel appareil de contrôle d'accès dans le paramétrage SecuTix

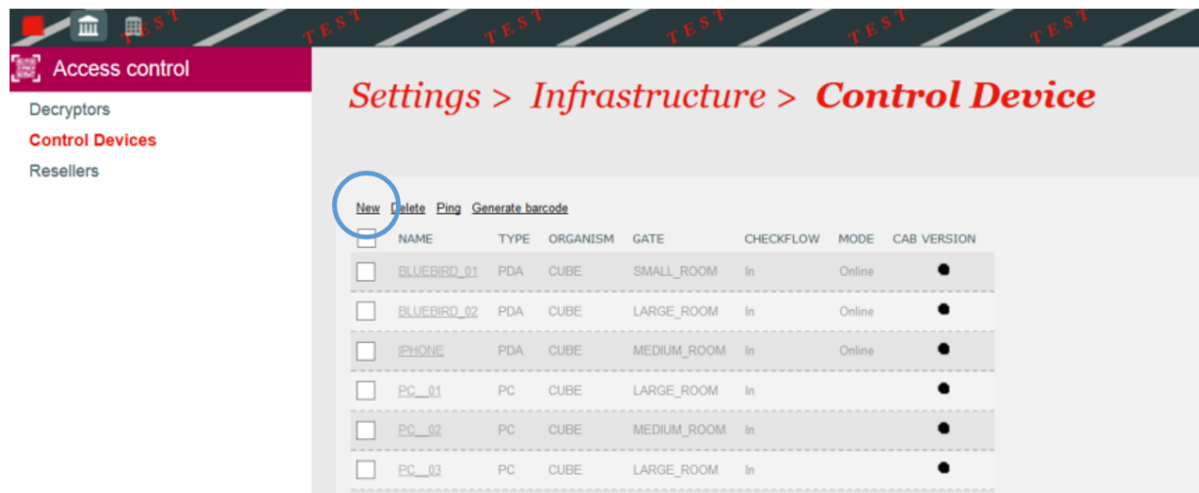

Puis remplir les champs de la manière suivante:

- la première partie (New Control Device) avec les codes d'organisme, institution, type: PDA et le nom de l'appareil
- la deuxième partie (Infrastructure configuration) contient des informations utiles pour les anciens PDAs à l'exception du champ "Server Address". Veuillez saisir des données dans les champs obligatoires, ces données n'ont pas besoin d'être correctes. Concernant le champ "Server Address", si vous le remplissez, il va surcharger l'adresse qui est normalement utilisée pour la création du code barre de configuration (adresse d'accès au serveur dans la configuration de l'institution au niveau du contrôle d'accès).
- la troisième partie (PDA user interface) contient des informations principalement utiles pour les anciens PDAs. Néanmoins il faut ajouter les composants graphiques que vous voulez ajouter à votre client de contrôle d'accès (interface elements). Nous conseillons d'ajouter tous les éléments dans la liste de droite.



Une fois la configuration ajoutée, vous pouvez générer un code QR qui va faciliter la saisie des paramètres sur le client.

Access control

Decryptors

Control Devices

Resellers

New

Delete

Pin

Generate barcode

	NAME	TYPE	ORGANISM	GATE	CHECKFLOW	MODE	CAB VERSION
☒	BLUEBIRD_01	PD	CUBE	SMALL_ROOM	In	Online	●
☐	BLUEBIRD_02	PD	CUBE	LARGE_ROOM	In	Online	●
☐	PHONE	PD	CUBE	MEDIUM_ROOM	In	Online	●
☐	PC_01	PC	CUBE	LARGE_ROOM	In		●
☐	PC_02	PC	CUBE	MEDIUM_ROOM	In		●
☐	PC_03	PC	CUBE	LARGE_ROOM	In		●
☐	PC_04	PC	CUBE	VISIT	In		●
☐	PC_05	P	CUBE	TEST	In		●
☐	PC_06	P	CUBE	AMPHITHEATRE	In		●
☐	PDA_07	PDA	CUBE	LARGE_ROOM	In	Online	●
☐	PDA_08	PDA	CUBE	LARGE_ROOM	In	Online	●
☐	PDA_09	PDA	CUBE	LARGE_ROOM	In	Online	●
☐	PDA_10	PDA	CUBE	MEDIUM_MIX	In	Online	●
☐	PDA_11	PDA	CUBE	MEDIUM_MIX	In	Online	●
☐	PDA_12	PDA	CUBE	MEDIUM_MIX	In	Online	●
☐	PDA_13	PDA	CUBE	MEDIUM_MIX	In	Online	●
☐	PDA_14	PDA	CUBE	MEDIUM_ROOM	In	Online	●
☐	PDA_15	PDA	CUBE	MEDIUM_ROOM	In	Online	●
☐	PDA_16	PDA	CUBE	SMALL_ROOM	In	Online	●
☐	PDA_17	PDA	CUBE	STUDIO	In	Online	●
☐	TEST_01	PDA	CUBE	LARGE_ROOM	In	Online	●
☐	TEST_02	PDA	CUBE	VISIT	In	Online	●

Item 1 - 22

Login

CUBE_CUBE_DEMO

Password

●●●●●●

GENERATE BARCODE

Access control

Decryptors

Control Devices

Resellers


Settings > Infrastructure > Control Device

BLUEBIRD_01


Paramétrer l'appareil de contrôle d'accès

Lors du premier lancement de l'appareil, vous devez saisir et appliquer une configuration valide. Avant tout, veuillez vérifier si vous avez bien du réseau (Wi-Fi ou données) sur l'appareil de contrôle d'accès.


Passez le premier écran en appuyant sur le bouton "GET STARTED".

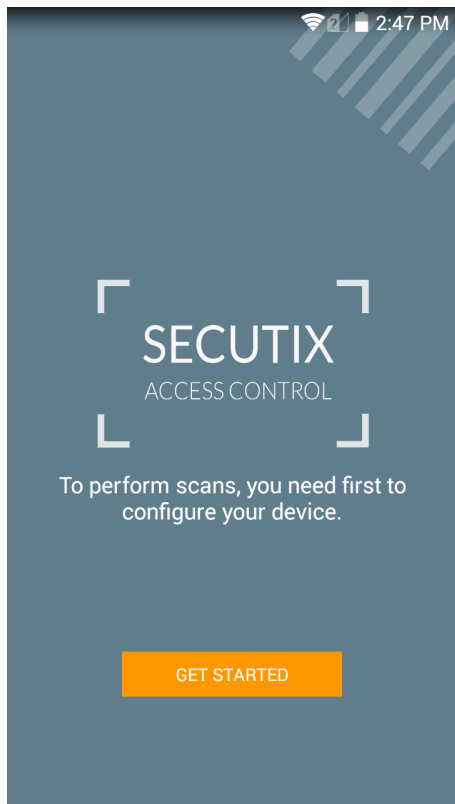


Puis veuillez saisir le type de scanner (camera de l'appareil ou scanner laser; par défaut le scanner laser est présélectionné), l'orientation lors des scans, le mode kiosque si besoin et finalement le code d'accès à 4 chiffres (sécurité pour accéder à l'écran de configuration).

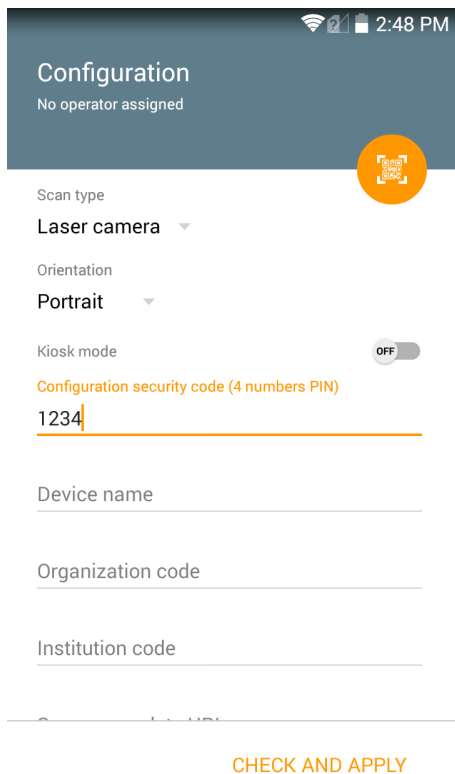The image shows the 'Configuration' screen of the SECUTIX application. The header is dark blue-grey with the title 'Configuration' in white, and 'No operator assigned' in smaller white text below it. A circular orange icon with a white camera symbol is on the right side of the header. The main content area is white. It starts with 'Scan type' and a dropdown menu showing 'Laser camera'. Below that is 'Orientation' with a dropdown menu showing 'Portrait'. Then there is a 'Kiosk mode' toggle switch, which is currently in the 'OFF' position. Next is a label 'Configuration security code (4 numbers PIN)' in orange, followed by a text input field containing '1234'. Below this are three more text input fields labeled 'Device name', 'Organization code', and 'Institution code'. At the bottom of the screen, there is a bright orange button with the text 'CHECK AND APPLY' in white capital letters. The top status bar shows signal strength, Wi-Fi, battery, and the time '2:48 PM'.


Finalement, appuyez sur le bouton orange en haut à droite pour scanner le code QR généré précédemment puis, validez la configuration.

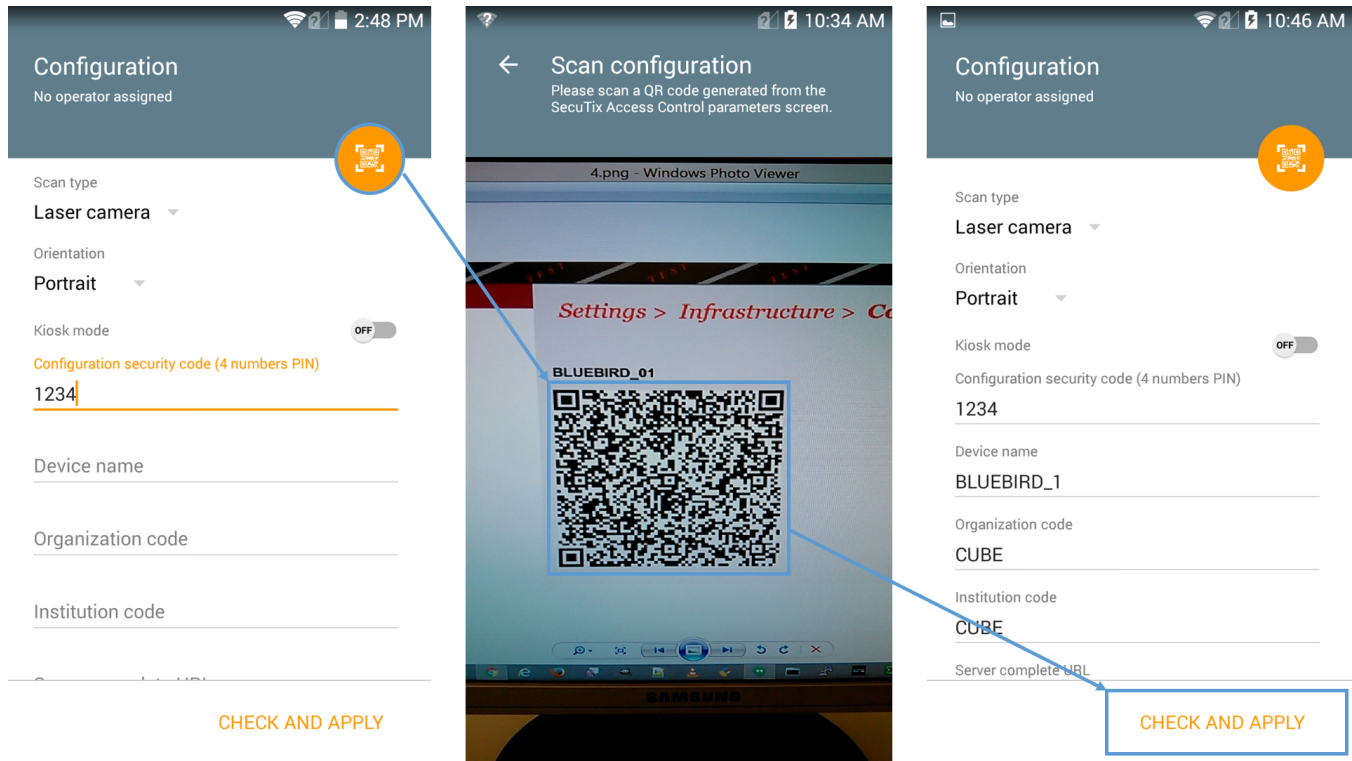

Si la configuration n'est pas correcte, voici le message affiché à l'écran (contactez le [support](#))

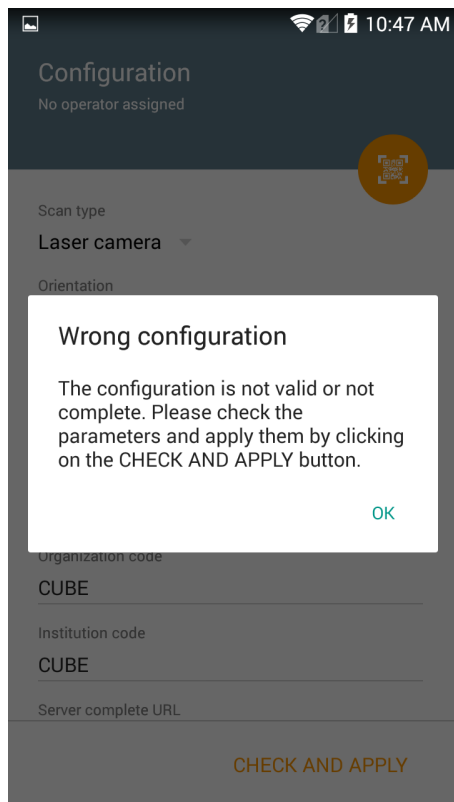

Si la configuration est correcte, voici le message affiché à l'écran

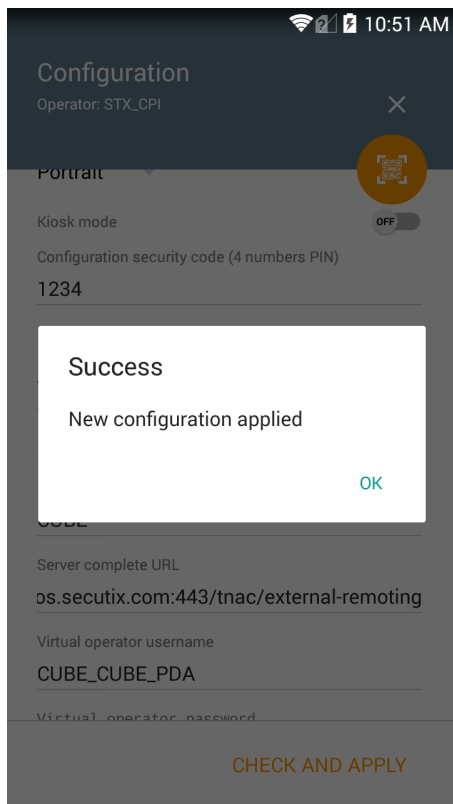

Particularité pour les appareils avec scanner externe

Il faut activer le scanner externe Honeywell dans l'écran de configuration de l'application SecuTix.