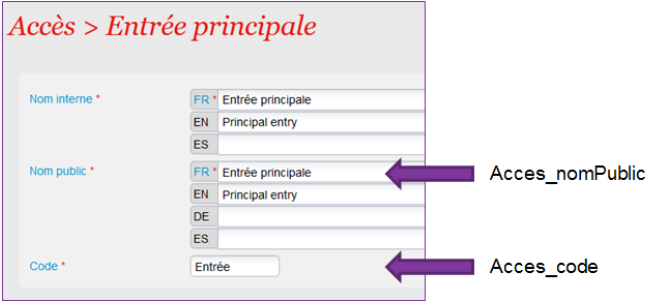

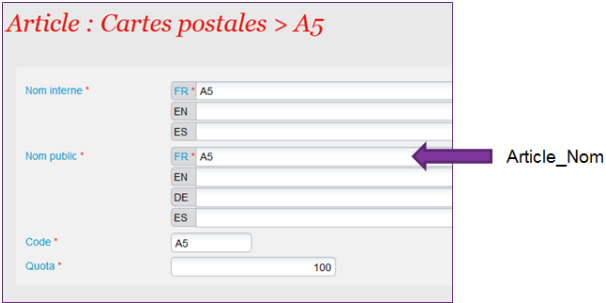


Liste des variables dans l'éditeur de maquettes de billets

La page [Ticket Template Designer - Useful Tips](#) peut également vous aider dans l'utilisation de l'éditeur de maquette.
La page [Editeur de maquettes de billets](#) vous expliquera comment utiliser l'éditeur.
(internal private page [9. Ticket variables](#))

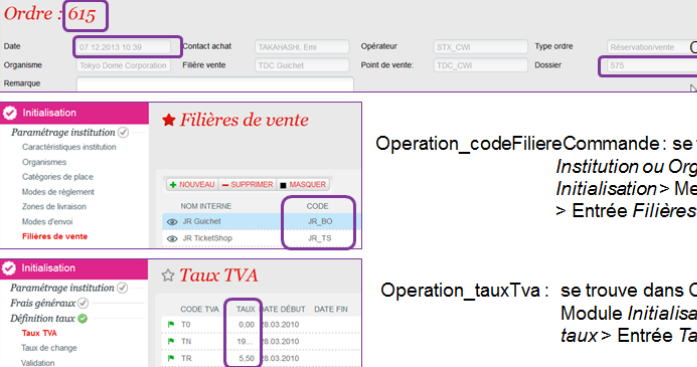


Variable	Description	Illustration
Acces_	Les variables commençant par Accès font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Institution</i> > Module <i>Lieux</i> > Menu <i>Paramétrage lieux</i> > Entrée <i>Configurations physiques</i> Dans le détail d'une configuration, entrée Accès.	
Activite_	Les variables commençant par Activité font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> > Module <i>Initialisation</i> > Menu <i>Paramétrage saison</i> > Entrée <i>Activités</i> Dans le détail de l'activité, entrée <i>Numéros administratifs</i> i Activite_numero Licence : correspond à un de ces trois numéros. Celui qui, au moment de l'impression, est le premier du rang et valide.	
Article_	Les variables commençant par Article font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> > Module <i>Catalogue</i> > Menu <i>Famille de produits</i> > Entrée <i>Prestations</i> Dans le détail d'une prestations, entrée <i>Articles</i>	

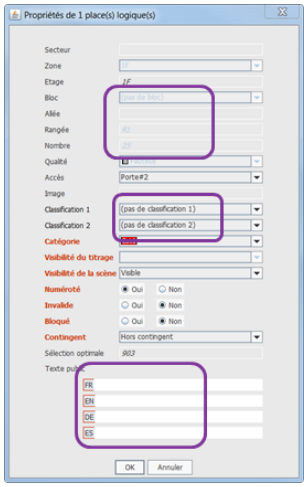
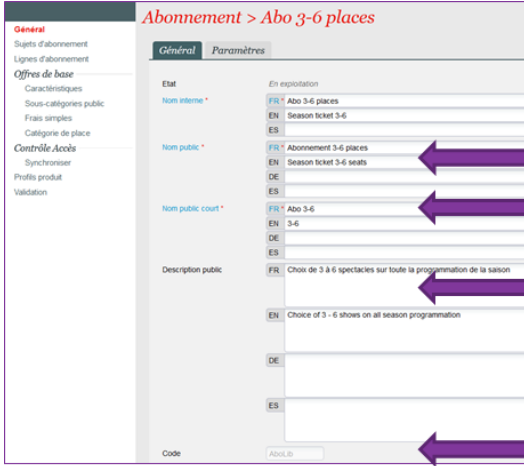
Billet_	Les variables commençant par Billets font appel à des champs inscrits dans différents menus. - Billet_texteCodeBarres : code-barres du billet avec des tirets pour une meilleure lisibilité (codé en base de données) - Billet_duplicata : fait apparaître les mentions true ou false sur le billet (en minuscules!) - Billet_nomBaseDonnees : fait apparaître le nom de l'environnement (Production, Test) - Billet_flagSpecimen : fait apparaître la mention Specimen sur le billet - Billet_codeVisuel : n'est pas utilisée.	RÉSUMÉ (PAR CONTACT) ▲ OSAMU, Aika MITSUBISHI / Reais 200 ▲ Visites groupe, Découverte, sam. 01.06.2013 10:00, Français ▲ Collectivité occasionnelle - Adulte Visites - Zone visite 01010000541 - Billet 08.12.2013 07:40 - TDC Guichet - TDC_CW - STX_CW - imprimé - immédiat Visites - Zone visite 01010000542 - Billet 08.12.2013 07:40 - TDC Guichet - TDC_CW - STX_CW - imprimé - immédiat Filière de vente > Vente > Dossiers > Détail dossier : Billet_numeroFiscal / Billet_dateEdition / Billet_heureEdition / Billet_nomConnexion Billets du dossier 745 : ITD, Kambo / Public [22/01] Etat Tous EXPORTER EN EXCEL EXPORTER EN PDF EXPORTER EN CSV EXPORTER EN XML EXPORTER EN JSON EXPORTER EN YML EXPORTER EN XLSX EXPORTER EN ZIP EXPORTER EN RAR EXPORTER EN TAR EXPORTER EN GZ EXPORTER EN BZ2 EXPORTER EN 7Z EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZ4 EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO EXPORTER EN XZ EXPORTER EN LZMA EXPORTER EN LZJB EXPORTER EN LZ4HC EXPORTER EN ZSTD EXPORTER EN BROTLI EXPORTER EN SNAPPY EXPORTER EN LZO
---------	--	---

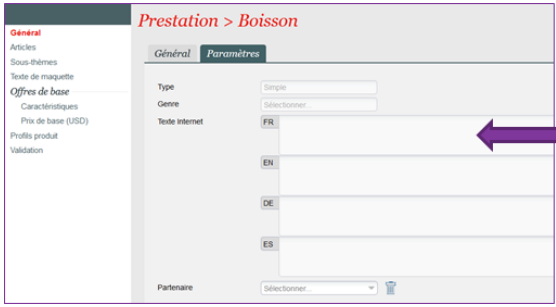
CategoriePublic_	Les variables commençant par CategoriePublic font appel à des champs directement renseignés dans la base de données. - CategoriePublic_categoryPrincipale : pourra avoir les valeurs OCCASIONAL, MEMBER, INVITED - CategoriePublic_code : pourra avoir les valeurs OccCol, OccCont, OccGrp, AdhCol, AdhCont, AdhGrp, InvErr, InvExo, InvProm, InvTax	
Contact_	Les variables commençant par Contact font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> > Module <i>Contact</i> > Menu <i>Client</i> > Entrée <i>Individuels</i> (ou Structures) Le contact utilisé est le contact culturel du billet. Recherche du contact et double-clic sur son nom. Contact_Nom : contact culturel. Ce champ est à privilégier pour les abonnements Championnat Voir aussi Liste des variables dans l'éditeur de maquettes de billets#Mouvement	Contact > 200 Madame Aika OSAMU - MITSUBISHI (Client) Résumé Général Marketing Gestion Notes Administration Numéro de contact 200 Niveau de confidentialité * Libre Date de fin de validité Code référence Rôle Invité Fonction Postesse courrier Chère Madame Postesse adresse Madame Individuel OSAMU Aika Langues * Français Pseudonyme nom * OSAMU Date de naissance 16-12-1961 Prénom * Aika Age Invulnér * Genre Féminin Aucun handicap * Aucun handicap Civilite * Madame Structure MITSUBISHI Raison sociale * MITSUBISHI Langue * Anglais nom * MITSUBISHI Site web Efficif 123 000 Adresse Principale Japon Pays * Japon Code postal * 12345 Ville * TOKYO Adresse RUE DU MARCHE Appartenance Prévisualisation Madame Aika OSAMU MITSUBISHI RUE DU MARCHE 12345 TOKYO JAPON Contact_numero Contact_langue Contact_nom Contact_prenom Contact_civilite Contact_pseudonyme Contact_dateNaissance Contact_typeHandicap Contact_nomStructureRelais Contact_pays Contact_codePostal Contact_localite
Contact_host	Dans le cas de promotions avec code à utilisation unique ainsi que lors de la distribution de billets, il est possible d'afficher sur le billet le nom de la structure qui invite, ainsi que les critères contact de cette structure. Exemple d'affichage sur le billet: <i>Vous êtes invités par SecuTix qui se trouve dans l'Halle14 au stand A52.</i>	Contact > 17 - SecuTix (Prospect) + NEW - DELETE INTERNAL NAME VALUE Bevorzugte Periode Hypologica13 Hall Halle14 Stand A52 Contact_hostName >> Nom de la structure Les critères contact sont accessible comme suite dans l'éditeur de maquettes. \${Contact_hostCriterion;array_code=PerPref} \${Contact_hostCriterion;array_code=Hall} \${Contact_hostCriterion;array_code=Stand}

Espace_	Les variables commençant par Espace font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Institution</i> > Module <i>Lieux</i> > Menu <i>Param étrage lieux</i> > Entrée <i>Espace</i> Détail d'un espace	Espace > Petit Théâtre Site Nouveau Théâtre National Tokyo Nom interne * FR * Petit Théâtre EN ES Nom public * FR * Petit Théâtre EN DE ES Code * SmaThea Type * Salle Statut Visible Espace_nomPublic Espace_code
Evenement_	Les variables commençant par Événement font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> > Module <i>Catalogue</i> > Menu <i>En trées simples</i> > Entrée <i>Événem ents</i> Détail d'un événement, entrée <i>Général</i> > Onglet <i>Paramètres</i>	Événement > Antoine et Cléopâtre Général Paramètres Complément nom (public) FR EN DE ES Logo 1 ANTONY CLEOPATRA Type public * Tout public Langue Sélectionner... Age minimum Tolérance horaire (hh:mm) Evenement_complementNom
Institution_	Les variables commençant par Institution font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Institution</i> > Module <i>Initialisation</i> > Menu <i>Paramétrage institution</i> > Entrée <i>Caractéristiques institution</i>	Général Adresse Langues Devises autorisées Nom interne * FR * Nihon - 日本 EN Nihon - 日本 ES Nihon - 日本 Nom public * FR * Japon - 日本 EN Japon - 日本 DE Japan - 日本 ES Japón - 日本 Code institution NHON Institution_nomPublic Institution_code Général Adresse Langues Devises autorisées Langues internes 1 Français Anglais Espagnol Sélectionner... Sélectionner... Langues externes 1 Français Anglais Allemand Espagnol Sélectionner... Institution_langue Général Adresse Langues Devises autorisées Pays France Ligne adresse 1 Avenue de la Harpe 22-24 Ligne adresse 2 Ligne adresse 3 Code postal 1000 Localité LAUSANNE Complément localité Nom du responsable Daniel GROSJEAN Fonction du responsable Directeur Téléphone +41 (CH) (0)21 613 22 11 Fax Sélectionner... Email info@secutix.com Site web http://www.secutix.com/ Remarques Institution_pays Institution_adresse1 Institution_adresse2 Institution_adresse3 Institution_codePostal Institution_localite Institution_complementLocalite

Montant_	Les variables commençant par Montant reprennent les valeurs suivantes : - Montant_montantTotal : le prix du billet (prix de la place + frais éventuels) - Montant_montantSansTva : le prix du billet sans la TVA - Montant_montantPlaces : le prix unitaire de la place - Montant_montantFraisSimple : le montants des frais liés à la place - Montant_tva : le montant de la TVA sur ce billet - Montant_devise : la devise de l'opération (€)	
Mouvement_	Les variables commençant par Mouvement font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Filière de vente</i> > Module <i>Vente</i> > Menu <i>Dossiers</i> > Entrée <i>Détail d'un dossier</i> Saisie d'un numéro de dossier pour l'afficher. Onglet <i>Détails</i> > Entrée <i>Bénéficiaires</i> - Mouvement_nom et Mouvement_prenom : si le mouvement a un bénéficiaire, retourne les données du bénéficiaire; sinon, reprend les nom et prénom du contact culturel du billet. - Mouvement_nomBeneficiaire : renvoie le nom du bénéficiaire. - Mouvement_dateDebutValidite et Mouvement_dateFinValidite sont uniquement utilisées pour les bons.	 Mouvement_nomBeneficiaire / Mouvement_prenomBeneficiaire
NiveauPrix_	La variable NiveauPrix_code fait appel à un champ inscrit dans Contexte <i>Organisme</i> > Module <i>Initialisation</i> > Menu <i>Paramétrage saison</i> > Entrée <i>Niveaux de prix</i>	 NiveauPrix_code

Operation_	Les variables commençant par Operation font appel en partie à des champs inscrits dans Contexte Filière de vente > Module Vente > Menu Dossiers > Entrée Détail d'un dossier Ouverture du détail par saisie du numéro de dossier. Onglet Détails > menu Ordres > Détail d'un ordre • Operation_numero : n' est pas utile. Elle renvoie à un numéro d'opération attribué en base de données, mais invisible dans SecuTix. • Operation_horaire, operation_dateCreneau, operation_heureCreneau, operation_dureeCreneau sont uniquement utilisés pour les pass.	 Operation_numeroCommande Operation_date et Operation_horaire Operation_numeroDossier Operation_codeFiliereCommande : se trouve dans Contexte <i>Institution ou Organisme</i> > Module <i>Initialisation</i> > Menu <i>Paramétrage institution</i> > Entrée <i>Filières de vente</i> Operation_tauxTva : se trouve dans Contexte <i>Institution</i> > Module <i>Initialisation</i> > Menu <i>Définition taux</i> > Entrée <i>Taux TVA</i> > Colonne <i>Taux</i>
Organisme_	Les variables commençant par Organisme font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> > Module <i>Initialisation</i> > Menu <i>Caractéristiques organisme</i> > Entrée <i>Caractéristiques</i>	 Organisme_nomPublic Organisme_code  Organisme_pays Organisme_adresse1 Organisme_adresse2 Organisme_adresse3 Organisme_codePostal Organisme_localite Organisme_complementLocalite

Place_	Les variables commençant par Place font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> > Module <i>Lieux</i> > Menu <i>Paramétrage lieux</i> > Entrée <i>Configurations logiques</i> Ouverture du détail d'une configuration logique. Entrée <i>Plan</i> > Clic sur les propriétés d'une place (icône P)	 Place_bloc Place_allée Place_numeroRangee Place_numero Place_classification1 Place_classification2 Place_remarquePlace	<u>Remarque:</u> Dans le cas d'un abonnement avec impression sur badge ayant des représentations sur plusieurs espaces, et que par représentation et espace toujours la même place est réservé. Alors les variables sont transmis dans un tableau. Exemple: Place_numero=[GSC='12';PSC='32'] Le code étant le code de la configuration physique. Il est alors possible d'afficher les places dans chaque configuration physique comme suite: <pre>{Place_numero;array_code=GSC}</pre>
ProduitCompose_	Les variables commençant par ProduitCompose font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> > Module <i>Catalogue</i> > Menu <i>Au tres produits</i> > Entrée <i>Packages ou Abonnements</i> Ouverture du détail d'un package, entrée <i>Général</i>	 ProduitCompose_nomPublic ProduitCompose_nomPublicCourt ProduitCompose_descriptionPublique ProduitCompose_code	

Variable	Description	Illustration
Produit_	Les variables commençant par Produit font appel aux mêmes champs que les variables commençant par ProduitCompose, mais pour les produits de type Prestation, Bon, Pass. - Produit_nombreEntrées : renvoie au nombre d'entrées autorisé pour un produit de type Pass. - Produit_typeDeComposition : renvoie au type de produit d'un abonnement Sport.	 Produit_texteInternet

Qualite_	Les variables commençant par Qualité font appel à des champs directement renseignés dans la base de données et portent sur la qualité d'un siège dans un configuration physique, logique ou vente. - Qualite_nomPublic : pourra avoir les valeurs Siège, Fauteuil, Fauteuil roulant, Chaise, Strapontin - Qualite_code : pourra avoir les valeurs SEAT, ARMCHAIR, WHEELCHAIR, CHAIR, PULL_DOWN	
Saison_	Les variables commençant par Saison font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> >Module <i>Initialisation</i> >Menu <i>Paramétrage organisme</i> >Entrée <i>Saison</i> Ouverture du détail d'une saison. Entrée <i>Général</i>	Saison > A - A+1 Général Paramètres Identifiant tech. 379618905 Etat En exploitation Numéro 2 Nom interne * FR * A - A+1 EN Y - Y+1 ES Nom public * FR * A - A+1 EN Y - Y+1 DE ES Code * Y-Y+1 Date début * 28.06.2013 Date fin * 28.06.2015 Date début vente * 26.01.2013 Saison_nomPublic Saison_code

Seance_

Les variables commençant par Séance font appel à des champs inscrits dans Contexte *Organisme* > Module *Catalogue* > Menu *Entrées simples* > Entrée *Événements, Compétitions ou visites*

Ouverture du détail d'un événement. Entrée *Calendrier*. Double-clic sur la séance. Entrée *Général* > Onglet *Paramètres*

Les variables Seance_equipeHote, Seance_equipeAdverse, Seance_journee et Seance_dateDefinitive renvoient à des séances d'événements sportifs.

Note : pour la gestion des formats de date et heure d'une séance, il est possible d'utiliser une composée pour personnaliser l'affichage des informations dynamiques. Par exemple :

```
{Seance_date;format=EEE  
dd MMM yyyy} à  
{Seance_heure;  
format=HH':'mm}
```

qui donnera :

Lun 01 Jan 2001 à 20:00

Le champ Séance_dateDefinitive utilisé pour les compétitions peut prendre les valeurs true ou false.

Ex : affichage d'un paramètre statique "Date et heure sous réserve de modifications de la LFP" avec un affichage conditionnel de ce champ si le paramètre Séance_dateDefinitive est faux (cf : ci-joint)

Séance : Antoine et Cléopâtre > 05.09.2014 16:00

Général	Paramètres
Etat	En exploitation
Type de tarif	Normal
Configuration logique	NTJ Ballet
Numéro catalogue	220
Date	05.09.2014
Heure	16:00
Ouverture	- (heure avant séance)
Heure d'ouverture	
Durée	
Qualification	Sélectionner...
Nombre d'entractes	
Logo supplémentaire	Sélectionner...

Seance_typeTarif

Seance_date

Seance_heure

Seance_duree

Seance_numeroEntractes

☐ Visible ☐ Invisible ☒ Conditionnelle

est fausse

\$Seance_dateDefinitive

=

false

Site_	Les variables commençant par Site font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Institution</i> > Module <i>Lieux</i> > Menu <i>Paramétrage lieux</i> > Entrée <i>Site</i> Ouverture du détail par double-clic sur le site	<i>Site > Musée national de Tokyo</i> <i>Site > Musée national de Tokyo</i>
SousCategoriePublic_	Les variables commençant par SousCategoriePublic font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> > Module <i>Initialisation</i> > Menu <i>Paramétrage saison</i> > Entrée <i>Sous-catégories de public</i> Ouverture du détail par double-clic sur la sous-catégorie	<i>Sous-catégorie de public > Normal</i>
TexteLibre_	Les variables commençant par Texte_libre font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Organisme</i> > Module <i>Catalogue</i> > Menu <i>Entrées simples</i> > Entrée <i>Événements</i> Ouverture du détail d'un événement. Entrée <i>Calendrier</i>, double-clic sur la séance, Entrée <i>Variables de confort</i>	<i>Événement > Antoine et Cléopâtre</i>

Zones_ Les variables commençant par Zone font appel à des champs inscrits dans Contexte <i>Institution ou Organisme</i> > Module <i>Lieux</i> > Menu <i>Paramétrage lieux</i> > Entrée <i>Configurations physiques</i> Détail d'une configuration. Menu <i>Zones physiques</i>		Zone physique > 1F Nom interne * FR 1F EN 1F ES 1F Nom public * FR 1F EN 1F DE 1F ES 1F Code * 1F Type de numérotation Numéroté Genre * Indifférent Jauge physique 910 Etage 1F	Zone_nomPublic Zone_code Zone_etage
--	--	--	--

Pour rappel :

Les formules peuvent être saisies dans un champs composé (pour combiner plusieurs paramètres et du texte statique) sont les suivantes :

- Chaque paramètre est formaté comme suit : \${paramètre;liste d'attributs}
- La liste d'attributs est facultative. Elle peut contenir un ou plusieurs attributs séparés par des points-virgules.
 - min=xxx -> Permet de tronquer le début du paramètre. xxx est l'index du premier caractère du paramètre à conserver.
 - max=xxx -> Permet de tronquer la fin du paramètre. xxx est l'index du dernier caractère du paramètre à conserver.
 - upperCase -> Transforme le paramètre en majuscules.
 - lowerCase -> Transforme le paramètre en minuscules.
 - format=xxx -> Définit le format d'un nombre ou d'une date (voir tableaux ci-après, ou utiliser les paramètres du [SimpleDateFormat](#)).
 - language=CodeISO -> Pour les dates, définit la langue dans laquelle la date sera formatée

Formats des nombres :

0 -> Chiffre.
-> Chiffres.
, -> Séparateur de milliers
. -> Séparateur de décimales

Formats des dates :

y -> Année
M -> Mois
d -> Jour dans le mois
E -> Jour dans la semaine
H -> Heure
m -> Minute
s -> Seconde